

Concello de Covelo

LIMPEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUAS DE BARCIA DE MERA (COVELO) E INSTALACIÓN DE NOVA VALVULERÍA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA


O Abastecemento de Augas para uso doméstico na parroquia de Barcia de Mera é de titularidade municipal e debido ó paso do tempo na actualidade precisa de traballos de conservación, mantemento e adaptación a normativa sanitaria.

Entre as necesidades mais urxentes está a limpeza e chorreo de muros interiores do depósito antigo existente no lugar de Carredas, posteriormente procederase ao revestimento interior de depósito, en soleira e paredes, por medio de lámina Sikaplan WT 4220-15C, apta para auga potable, con su p.p. esquineros correspondentes, incluso perfil plano de suxeición y p.p. ancoraxes, previa colocación de lámina de xeo textil de protección. Instalación de novas claves de corte na saída dos depósitos á rede principal que posibiliten a realización de cortes selectivos por ramais en caso de que se produzan avarías. Procederáse igualmente á restauración de arqueta con enfoscado interior, colocación de tapa de aceiro e cadeado de seguridade.

2. PLANOS DE LOCALIZACIÓN



Concello de Covelo

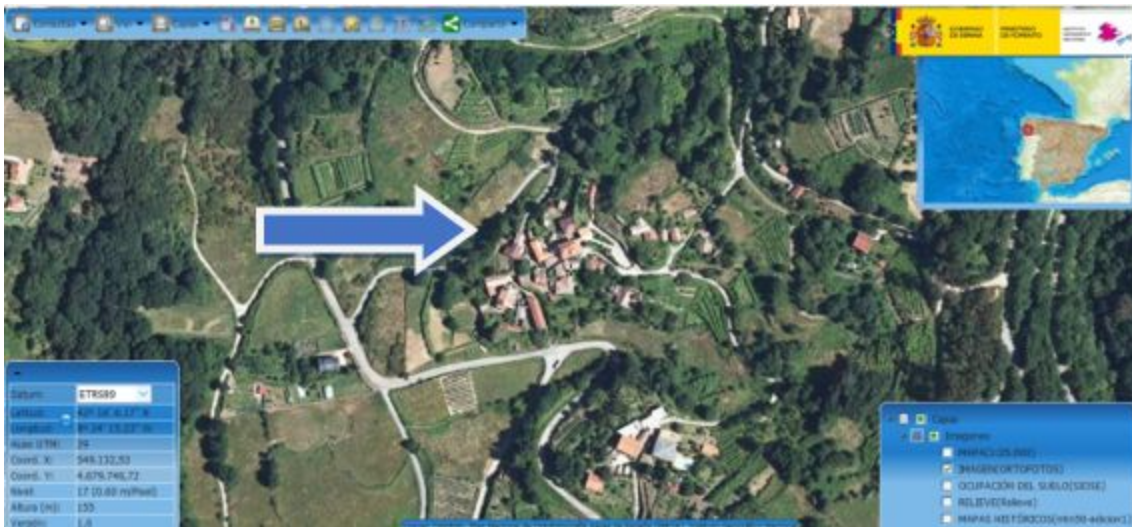

3. FOTOGRAFÍAS



Concello de Covelo

4. ORZAMENTO

Cantidad	Concepto	P.Unitario	Total €
1.- IMPERMEABILIZACIÓN, PUERTAS Y REJILLAS en depósito de 8,45x5,00 x 3,00 M.			
1,00	P.A. Limpieza, de muros y solera interiores de depósito, por medio de chorreo con máquina a presión y por medios manuales.	550,00	550,00
122,00	M/2 Aprox. Revestimiento interior de depósito, en solera y paredes, por medio de lámina Sikaplan WT 4220-15C, apta para agua potable, con su p.p. esquineros correspondientes, incluso perfil plano de sujeción y p.p. anclajes, previa colocación de lámina de geotextil de protección, además de salida para eliminación de la condensación entre lámina y depósito, y emboquillado de entradas y salidas con valonas de acero inox. Totalmente rematado.	69,60	8.491,20
4,00	UD. Suministro y colocación de ventilación de medidas 0,40x0,40 M., mediante taladros en pared de cabina existente, y con malla antimosquitos.	115,00	460,00
2,00	UD. Suministro y colocación de puerta galvanizada de 690x1990 mm., de doble ventilación, previa retirada de puerta existente y corte de pared de caseta para su adaptación a la medida de la ofertada, incluso anclajes.	315,00	630,00
	Suma		10.131,20
2.- MODIFICACIÓN DE VALVULERÍA			
Suministro y colocación, en DEPÓSITO VIEJO , de:			
3,00	UD. Válvula compuerta de Ø90	197,00	591,00
2,00	UD. Válvula compuerta de Ø110	235,00	470,00
1,00	UD. Válvula compuerta de Ø75	150,14	150,14
6,00	UD. Brida doble cámara de Ø90	62,00	372,00
4,00	UD. Brida doble cámara de Ø110	71,00	284,00
2,00	UD. Brida doble cámara de Ø75	54,00	108,00
152,00	UD. Tornillo cincado de 16x70	1,80	273,60
152,00	UD. Tuerca cincada de 16	1,00	152,00
42,00	UD. Hora mano de obra Oficial 1ª, en instalación de los materiales mencionados, e incluso retirada de las válvulas existentes.	14,03	589,26
	Suministro y colocación, en DEPÓSITO NUEVO , de:		0,00
4,00	UD. Válvula compuerta de Ø125	283,31	1.133,24
8,00	UD. Brida doble cámara de Ø125	81,00	648,00
64,00	UD. Tornillo cincado de 16x70	1,80	115,20
64,00	UD. Tuerca cincada de 16	1,00	64,00
52,00	UD. Hora mano de obra Oficial 1ª, en instalación de los materiales mencionados, e incluso retirada de las válvulas existentes.	14,03	729,56
	Suma		5.680,00
3.- RESTAURACIÓN DE ARQUETA			
1,00	UD. Importe restauración de arqueta, que comprende las siguientes partidas:		
	• Enfoscado interior de la arqueta, con mortero tixotrópico.		
	• Suministro y colocación de tapa de acero inox. de 70x70.		
	• Suministro y colocación de candado intemperie de 40 inox.	800,00	800,00
	Suma		800,00



Concello de Covelo

Cantidad	Concepto	P.Unitario	Total €
1,00	4.- PROTECCIÓN Y ACCESIBILIDAD EN DEPÓSITO NUEVO UD. Suministro y colocación de trámex de 1,50x1,30 sobre ángulo en inox. 35x35 empotrado. Totalmente rematado.	750,00	750,00
	Suma		750,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 17.361,20

13% Gastos generales 2.256,96

6% Beneficio industrial 1.041,67

TOTAL PRESUPUESTO de INVERSIÓN 20.659,83

21% I.V.A. 4.338,56

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 24.998,39

ARQUITECTO MUNICIPAL
PEDRO DE LA PUENTE CRESPO

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

