

Concello de Covelo

MEMORIA

PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS MUNICIPAIS: PISTA CASTRO, COVELIÑO, BUGARIÑA E CASTELÁNS

As intensas chuvias do inverno causaron un forte deterioro do firme de numerosas estradas municipais que necesitan ser reparadas axiña coa intención de evitar a proliferación de mais fochancas e danos nos vehículos. As principais actuacións faranse nos seguintes lugares:


Pista de Castro – Carballeda (Santiago de Covelo)

Saneo de firme nunha franxa de 60 m² con apertura de caixa de 20 cm realizado con medios mecánicos, lamina de xeotextil e tubaxe de dren. Base de grava de canteira de 20 cm de espesos e compactada. Doble tratamento superficial realizado con emulsión bituminosa tipo Actuarase igualmente sobre unha superficie de 410 m² con dobre tratamento superficial de bituminosa ECR-2 con dotación 5Kg/m² e 25l/m² de grava e selado totalmente.



Pista Coveliño – Loureiros (San Salvador de Prado)

Saneo de firme nunha franxa de 60 m² con apertura de caixa de 20 cm realizado con medios mecánicos, lamina de xeotextil e tubaxe de dren. Base de grava de canteira de 20 cm de espesos e compactada. Actuarase igualmente sobre unha superficie de 55 m² con dobre tratamento superficial de bituminosa ECR-2 con dotación 5Kg/m² e 25l/m² de grava e selado totalmente.

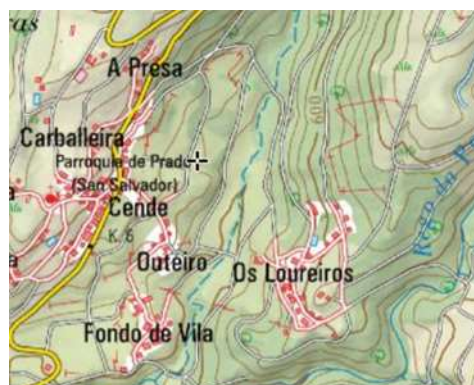

Concello de Covelo

Pista Bugaríña (Godóns)

Limpeza de 276 m de cunetas realizada con medios mecánicos e retirada material sobrante. Saneo de raíces nunha superficie de 40 m² con escavación de 5cm incluíndo carga e transporte a vertedoiro. Recheo con material de préstamo, de ata 30 cm. Base de grava procedente de canteira, de 20cm de espesor, estendida e compactada. Doble tratamento superficial de bituminosa ECR-2 con dotación 5Kg/m² e 25l/m² de grava e selado totalmente.



Pista A Costa (Casteláns)

Pavimentación nunha superficie de 40m² con acondicionamento de base existente, mediante compactado e varrido con medios mecánicos. Rego semiprofundo con emulsión bituminosa tipo ECR-2 con unha dotación de 3 kg/m² e 115 l/m² de grava. Capa de rodadura con mestura bituminosa quente tipo D-12 (AC-16 SURF 50/70 D) de 6 cm.



Concello de Covelo

ORZAMENTO

Orden	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe
1		PISTA CASTRO			
1.1	ud	Saneo de firme para una superficie de hasta 60,00 m2, incluyendo: Apertura de caja hasta una profundidad de 20 cm, realizado por medios mecánicos, incluyendo carga y transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado. Lámina de geotextil de separación, por medio de geotextiles no tejidos, colocado sobre terreno, 1/ 5 ml de tubo dren. Base de grava, procedente de machaqueo de cantera, de 20 cm de espesor, suministrada, extendida y compactada. Doble tratamiento superficial realizado con emulsión bituminosa tipo ECR-2 (C65B3), con una dotación de 5 kg/m2 y 25 l/m2 de gravilla, incluso sellado, totalmente terminado.	1,00	2.875,00	2.875,00
1.2	m2	Doble tratamiento superficial realizado con emulsión bituminosa tipo ECR-2 (C65B3), con una dotación de 5 kg/m2 y 25 l/m2 de gravilla, incluso sellado, totalmente terminado.	410,00	9,30	3.813,00
Total capítulo 1			1		6.688,00
2		PISTA COVELIÑO			
2.1	ud	Saneo de firme para una superficie de hasta 60,00 m2, incluyendo: Apertura de caja hasta una profundidad de 20 cm, realizado por medios mecánicos, incluyendo carga y transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado. Lámina de geotextil de separación, por medio de geotextiles no tejidos, colocado sobre terreno, 1/ 5 ml de tubo dren. Base de grava, procedente de machaqueo de cantera, de 20 cm de espesor, suministrada, extendida y compactada. Doble tratamiento superficial realizado con emulsión bituminosa tipo ECR-2 (C65B3), con una dotación de 5 kg/m2 y 25 l/m2 de gravilla, incluso sellado, totalmente terminado.	1,00	2.875,00	2.875,00
2.2	m2	Doble tratamiento superficial realizado con emulsión bituminosa tipo ECR-2 (C65B3), con una dotación de 5 kg/m2 y 25 l/m2 de gravilla, incluso sellado, totalmente terminado.	55,00	9,30	511,50
Total capítulo 2			2		3.386,50
3		PISTA BUGARIÑA			
3.1	ml	Limpieza de márgenes, realizado por medios mecánicos, incluyendo retirada de material sobrante.	276,00	5,12	1.413,12
3.2	ud	Saneo de raíces para una superficie de hasta 40,00 m2, incluyendo: Excavación hasta una profundidad de 50 cm, con corte y extracción de raíces, realizado por medios mecánicos, incluyendo carga y transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado. Relleno con material procedente de préstamo, de hasta 30 cm de espesor. Base de grava, procedente de machaqueo de cantera, de 20 cm de espesor, suministrada, extendida y compactada. Doble tratamiento superficial realizado con emulsión bituminosa tipo ECR-2 (C65B3), con una dotación de 5 kg/m2 y 25 l/m2 de gravilla, incluso sellado, totalmente terminado.	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3	m2	Doble tratamiento superficial realizado con emulsión bituminosa tipo ECR-2 (C65B3), con una dotación de 5 kg/m2 y 25 l/m2 de gravilla, incluso sellado, totalmente terminado.	78,00	9,30	725,40
Total capítulo 3			3		4.638,52
4		PISTA CASTELANS			
4.1	ud	Pavimentación para una superficie de hasta 45,00 m2, incluyendo: Acondicionamiento de la base existente, mediante compactado y barrido realizado por medios mecánicos. Riego semiprofundo con emulsión bituminosa tipo ECR-2 (C65B3), con una dotación de 3 kg/m2 y 115 l/m2 de gravilla. Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D) de 6 cm, de espesor, incluyendo fabricación, extendido y compactación, e incluido betún y filler de recuperación.	1,00	3.500,00	3.500,00
Total capítulo 4			4		3.500,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL					18.213,02

RESUMEN DE CAPITULOS

Capítulo	Descripción	Importe
1	PISTA CASTRO	6.688,00
2	PISTA COVELIÑO	3.386,50
3	PISTA BUGARIÑA	4.638,52
4	PISTA CASTELANS	3.500,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL		18.213,02
SUBTOTAL		18.213,02
I.V.A.	21,00	3.824,73
TOTAL EJECUCION		22.037,75



REPORTAXE FOTOGRÁFICO DO ESTADO ACTUAL



Concello de Covelo



Concello de Covelo



Concello de Covelo



Concello de Covelo



Concello de Covelo



Concello de Covelo



DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

